

Update de software P6 Stony (Android 4.0.4/17.01.2013)

Pot beneficia de update de software al sistemului de operare Android 4.0.4.

Printre beneficiile actualizarii sistemului de operare se numara:

- camera dispune de noi functii si o noua interfata - efecte noi, rame aplicabile fotografiilor, face detection si smile detection
- este adaugata functia de cautare inteligenta in ecranul de apelare
- functionalitatea agendei este imbunatatita - cautare mult mai rapida a contactelor
- versiune mai stabila ce aduce cu sine remedierea unor bug-uri semnalate la versiunea anterioara



ATENTIE! Actualizarea versiunii de soft a telefonului, conduce la stergerea completa a informatiilor personale si a aplicatiilor instalate in telefon.



ATENTIE! Sub nici o forma sa nu intrerupeti operatiunea de actualizare.




ATENTIE! Telefonul trebuie sa fie incarcat complet in momentul initializarii procedurii.

Pentru a actualiza versiunea software a smartphone-ului dumneavoastră P6 Stony sunt necesari urmatorii pasi:



Actualizarea de soft este o operatiune care se realizeaza pe propria raspundere urmand cu exactitate pasii prezentati mai jos.

1. Se descarca arhiva “Allview_Update_P6_17012013” pe un desktop PC sau laptop.
2. Se copiaza arhiva “Allview_Update_P6_17012013”, in radacina unui card microSD de maxim 4GB formatat in prealabil in mod FAT32.
3. Cu telefonul oprit, se introduce cardul micro SD in slot-ul special. Se tin apasate simultan tastele „Volum +” si „Power” pana la aparitia pe ecran a logo-ului Allview. In secventa de recovery aparuta navigati utilizand tasta „Volum -” pana la optiunea „apply update from sdcard” si se confirma cu tasta „Power”.

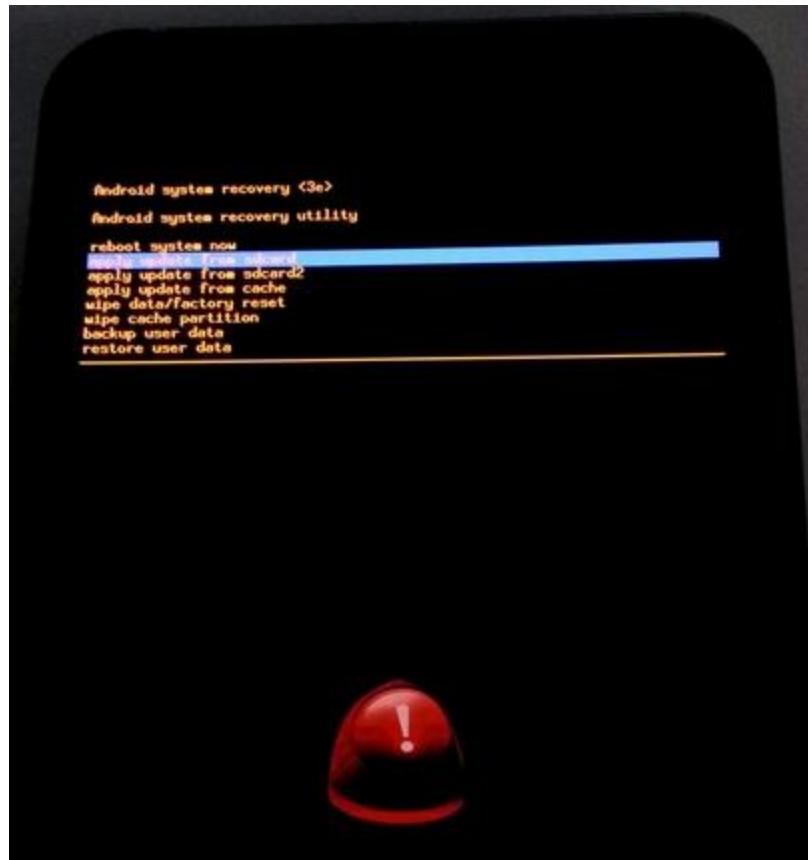


4. In noua fereastra navigati din nou cu tasta „Volum -” si selectati campul unde apare „Allview_Update_P6_17012013” confirmand cu tasta „Power”.




5. Starea instalarii softului va fi indicata in partea de sus a ecranului printr-o bara de stare.




6. La finalizarea actualizarii, pe ecranul telefonului apare mesajul „Install from sdcard complete”.

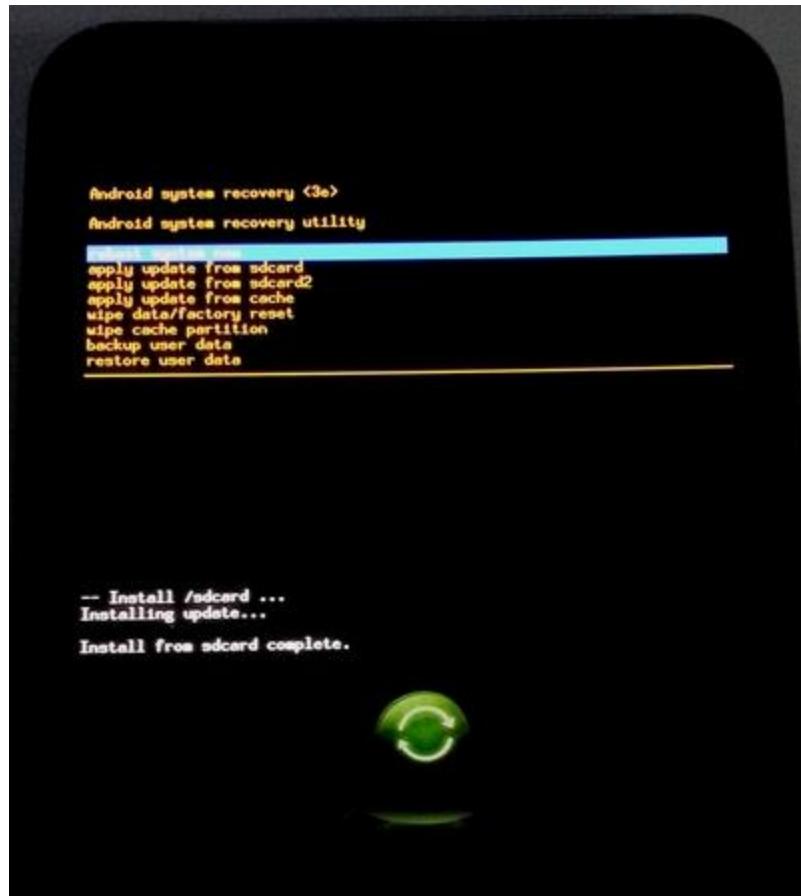


7. In ecranul de recovery nou aparut, se navigheaza cu tasta “Volum -” pana la campul unde apare “Wipe cache partition”. Se confirma cu tasta “Power” (operatiunea dureaza aproximativ o secunda).

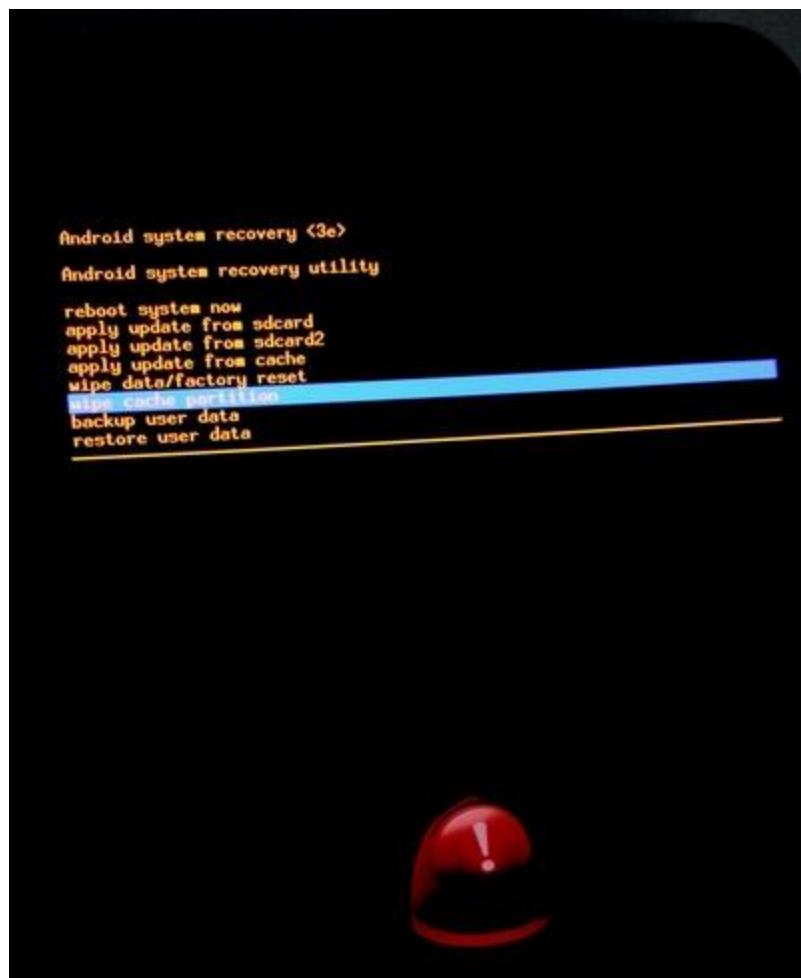

8. In sechinta recovery care repare, se navigheaza cu tasta "Volum -" pana la optiunea "Wipe data/factory reset". Se confirma cu tasta "Power". In fereastra nou aparuta, se navigheaza cu tasta "Volum -" pana la optiunea "Yes – delete all user data". Se confirma cu tasta "Power". Operatiunea de formatare a memoriei dureaza aproximativ 2 secunde.

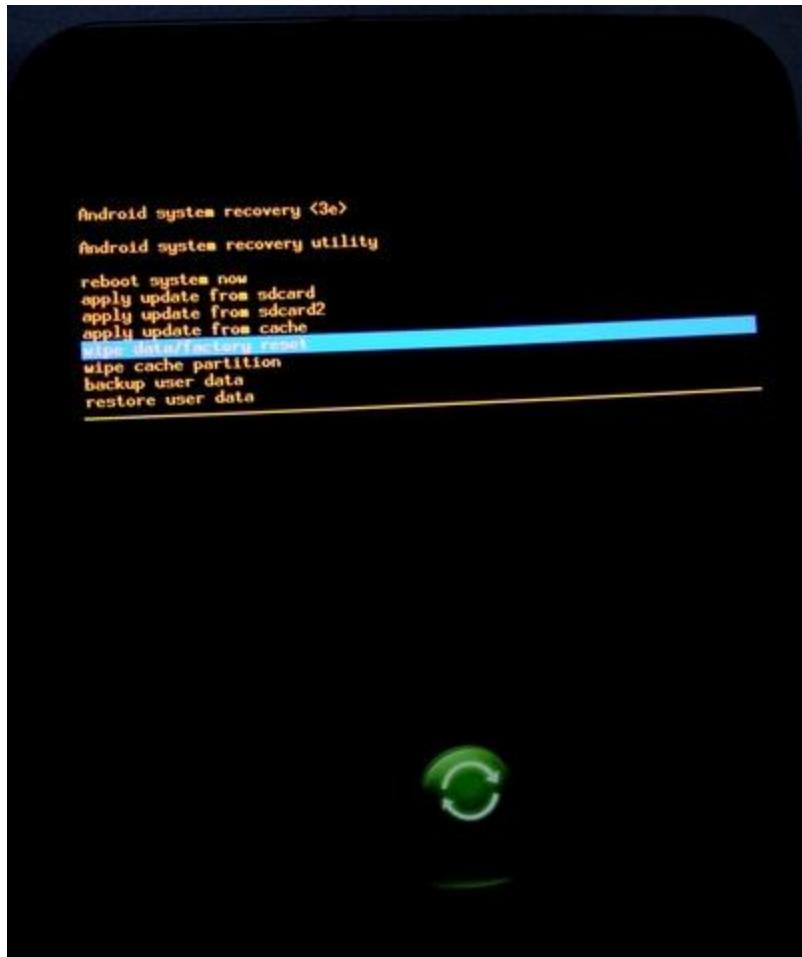

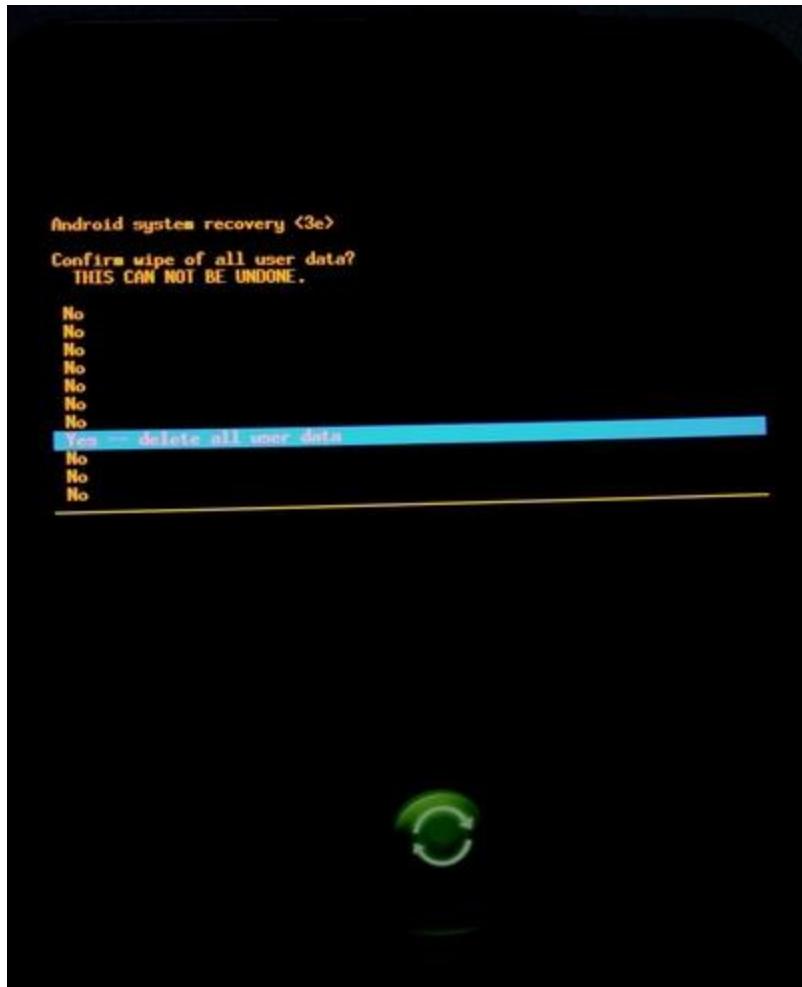

9. In fereastra recovery care repare, selectati campul „Reboot system now” si confirmati cu tasta „Power”. Telefonul se va restarta automat.



ATENTIE! Sub nici o forma sa nu intrerupeti operatiunea de actualizare.
Actualizarea de soft este o operatiune care se realizeaza pe propria raspundere urmand cu exactitate pasii prezentati mai sus.

Android system recovery <3e>
Android system recovery utility

```
apply update from sdcard
apply update from sdcard2
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup user data
restore user data
```

